


Djupvattenpump S 8-100

Teknisk beskrivning

DX S8 är prisvärda pumpar för industri, kommuner och lantbruk. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

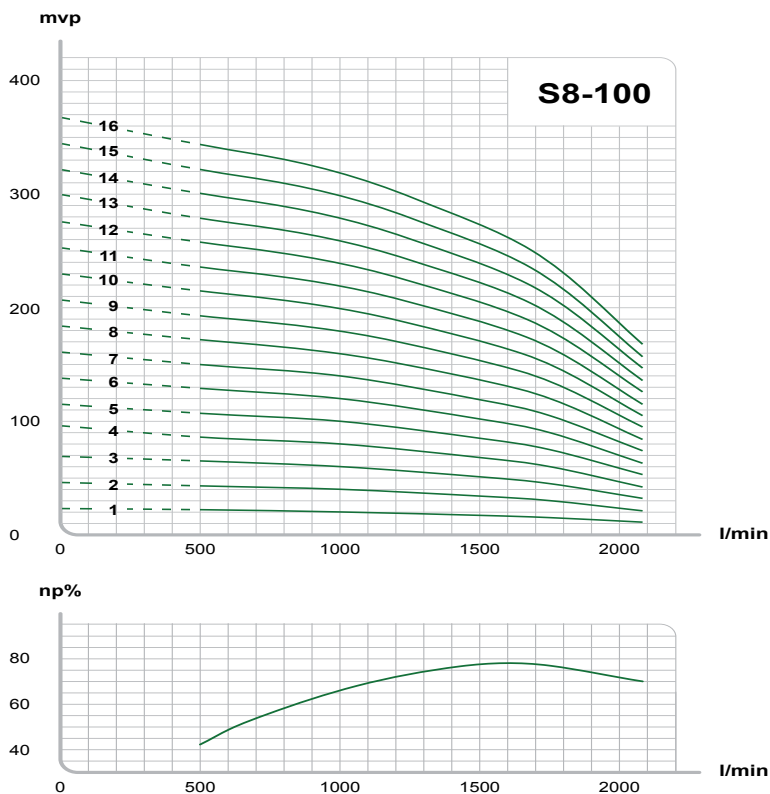

Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström		Hmax mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
		230V	400V				
1	5.5	--	12.5	22	2000	1221	81
2	11.0	--	23.3	43	2000	1453	103
3	18.5	--	38.5	65	2000	1718	125
4	22.0	--	45.3	86	2000	1918	142
5	30.0	--	63.5	107	2000	2227	172
6	37.0	--	74.0	129	2000	2312	229
7	45.0	--	89.0	150	2000	2523	254
8	45.0	--	89.0	172	2000	2658	265
9	55.0	--	108.0	193	2000	2935	306
10	55.0	--	108.0	215	2000	3070	318
11	75.0	--	145.0	236	2000	3396	366
12	75.0	--	145.0	258	2000	3531	378
13	*85.0	--	174.0	279	2000	3690	455
14	*110.0	--	232.0	301	2000	3935	500
15	*110.0	--	232.0	322	2000	4070	510
16	*110.0	--	232.0	344	2000	4205	520

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Gjutjärn
Hjul och diffusor:	Gjutjärn
Mellanstycke:	Gjutjärn

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timme

Motorerna finns med direktstart DOL eller med Y/D start.

Övrig data

Minsta borrhål:	204 mm
Anslutning:	Fläns DN125
Max vattentemperatur:	30°C

*=Motorer märkta med * har en ytterdiameter på 256 mm.

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se