


# Djupvattenpump S 8-150

## Teknisk beskrivning

DX S8 är prisvärda pumpar för industri, kommuner och lantbruk.

Pumparna lämnar stora flöden.

Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

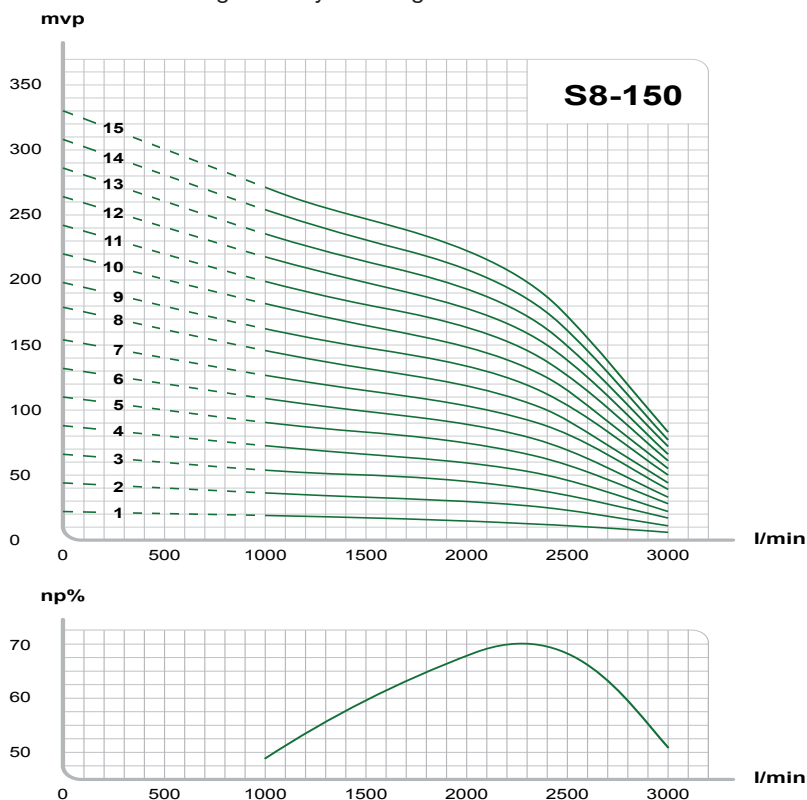

### Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström		Hmax mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
		230V	400V				
1	7.5	--	16.0	18	3000	1253	85
2	15.0	--	31.3	36	3000	1518	110
3	22.0	--	45.3	54	3000	1783	131
4	30.0	--	63.5	72	3000	2048	157
5	37.0	--	73.0	90	3000	2595	223
6	45.0	--	89.0	108	3000	2388	243
7	55.0	--	108.0	126	3000	2665	284
8	75.0	--	145.0	144	3000	2991	333
9	75.0	--	145.0	162	3000	3126	344
10	*85.0	--	174.0	180	3000	3285	423
11	*110.0	--	232.0	198	3000	3530	468
12	*110.0	--	232.0	216	3000	3665	480
13	*110.0	--	232.0	234	3000	3800	490
14	*110.0	--	232.0	252	3000	3935	500
15	*110.0	--	232.0	270	3000	4070	510

### Produktinformation

#### Material

Ytterhölje:	Gjutjärn
Hjul och diffusor:	Gjutjärn
Mellanstycke:	Gjutjärn

#### Motordata

Spänning:	3 x 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Motorerna finns med direktstart DOL eller med Y/D start.

#### Övrig data

Minsta borrhål:	204 mm
Anslutning:	Fläns DN125
Max vattentemperatur:	30°C

\*=Motorer märkta med \* har en ytterdiameter på 256 mm.

### Kontaktuppgifter

<b>E.M.S. Teknik AB</b>	<b>Tel 044 - 242 242</b>
	<b>Fax 044 - 242 264</b>
<b>Ripavägen 79</b>	<b>ems@emspump.se</b>
<b>296 91 Åhus</b>	<b>www.emspump.se</b>