


Maxi Jet Hydroforpump

Teknisk beskrivning

Maxi Jet hydroforpump monteras i första hand där det tidigare suttit en vattenringpump. Utförandet med flänsar och underlägg gör att utbytet från vattenringpumpen till den driftsäkra och mycket slitstarka JET-pumpen förenklas. JET-pumpen är lämplig både som hydroforpump och bevattningspump eftersom den tål kontinuerlig drift. Pumpen är självsugande (suger även luft) vilket avsevärt underlättar arbetet med att starta upp pumpen efter monteringen. Det innebär också att pumpen är speciellt lämpad i anläggningar med långa sugledningar. Pumpen är helt underhållsfri och har under normala driftförhållanden mycket stor livslängd.

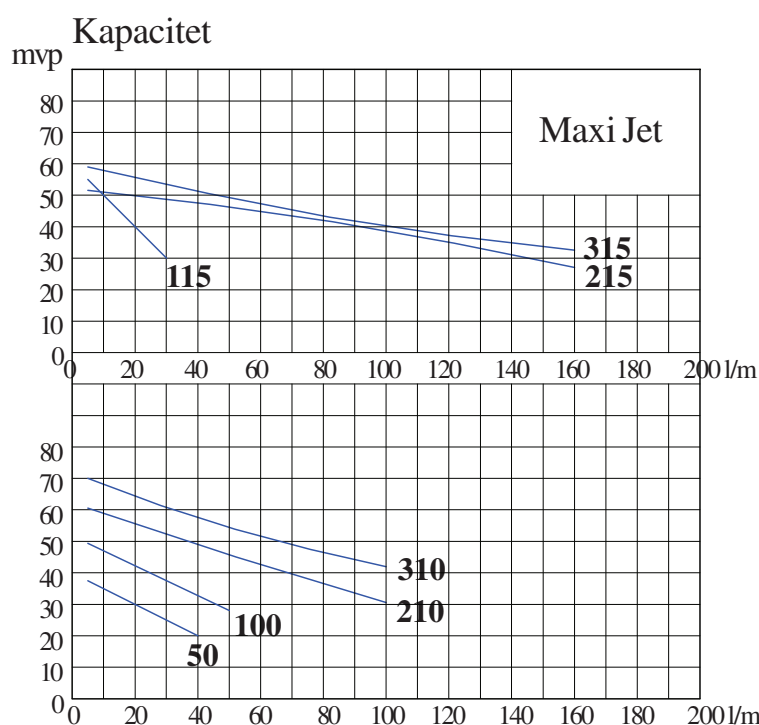

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	
50-200:	Noryl
210-315:	Mässing
Diffusor:	Noryl
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi (NBR)

Maxi Jet 150 och 200 har ett från bilden avvikande utseende.

Pumpmodell		50M	100M	100T	115T	150T	200T	210T	215T	310T	315T
Hmax	mvp	40	50	50	60	60	60	60	50	72	60
Qmax	l/m	40	50	50	30	70	100	100	160	100	160
Höjd	mm	185	185	185	185	240	240	227	227	227	227
Längd	mm	420	420	420	420	596	596	500	500	500	500
Bredd	mm	180	180	180	180	220	220	220	220	220	220
Vikt	kg	15	17	17	17	28	29	30	30	30	30
Spänning	V	230	230	400	400	400	400	400	400	400	400
Fas		1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Ström	A	2.9	4.7	2.2	2.0	3.3	4.0	3.6	3.9	4.7	4.6
Effekt	W	600	1050	1050	1050	1800	2000	2000	2000	2800	2800



E.M.S. Teknik AB
Ripavägen 79
296 91 Åhus

Tel 044 242 242
Fax 044 242 264
www.ems-pump.se
ems@ems-pump.se