


# Djupvattenpump DX 2

## Teknisk beskrivning

Dx 2 används i huvudsak i borrhåll där man av utrymmesskäl inte kan montera större pump. Oftast ersätter den en gammal ejektorpump.

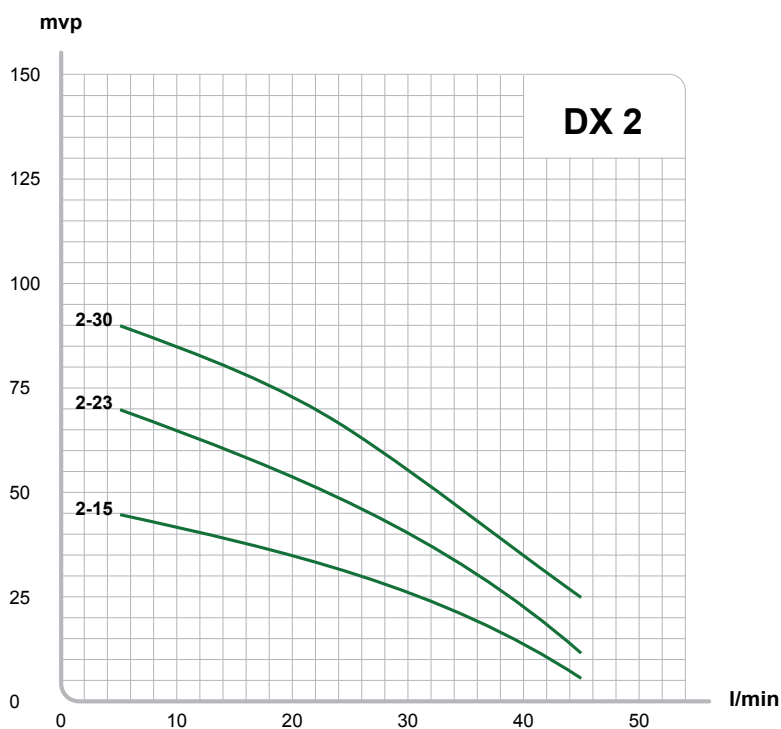

### Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
2-15	0.37	3.3	1.3	46	45	957	9.3
2-23	0.55	5.1	1.8	70	45	1177	10.8
2-30	0.75	6.1	2.4	92	45	1416	12.4

### Produktinformation

#### Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl/Polyacetal
Mellanstycke:	Rostfritt stål
Anslutning:	Rostfritt stål

#### Motordata

Spänning:	3 × 400V 1 × 230V
Kapslingsklass:	IP 58
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

#### Övrig data

Minsta borrhål:	75mm
Anslutning:	R25
Max vattentemperatur:	30°C

### Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se