


Djupvattenpump DX 15

Teknisk beskrivning

Dx15 används där man behöver lite mer vatten som till exempel lantbruk, industri eller värmepumpsanläggningar.

Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

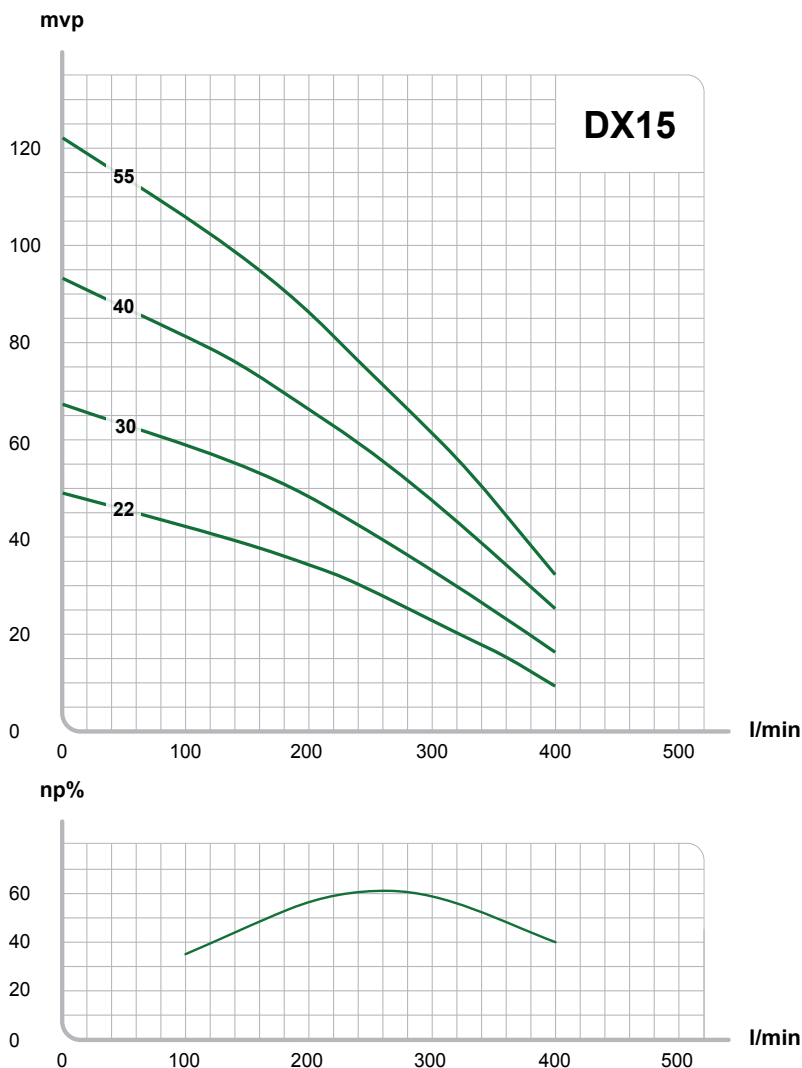

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	104 mm
Anslutning:	R50
Max vattentemperatur:	30°C

Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
15-22	2.20	--	5.9	49	400	1014	18.9
15-30	3.00	--	7.8	67	400	1273	23.1
15-40	4.00	--	10.0	93	400	1692	30.5
15-55	5.50	--	13.7	122	400	2141	40.1

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se