
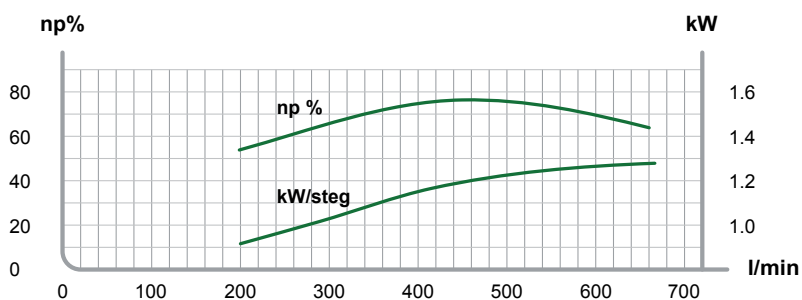


Djupvattenpump DX 31

Teknisk beskrivning

DX 31 monteras där man har krav på hög verkningsgrad. Till exempel värmepumpsanläggningar, kommuner eller små bevattningsystem. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

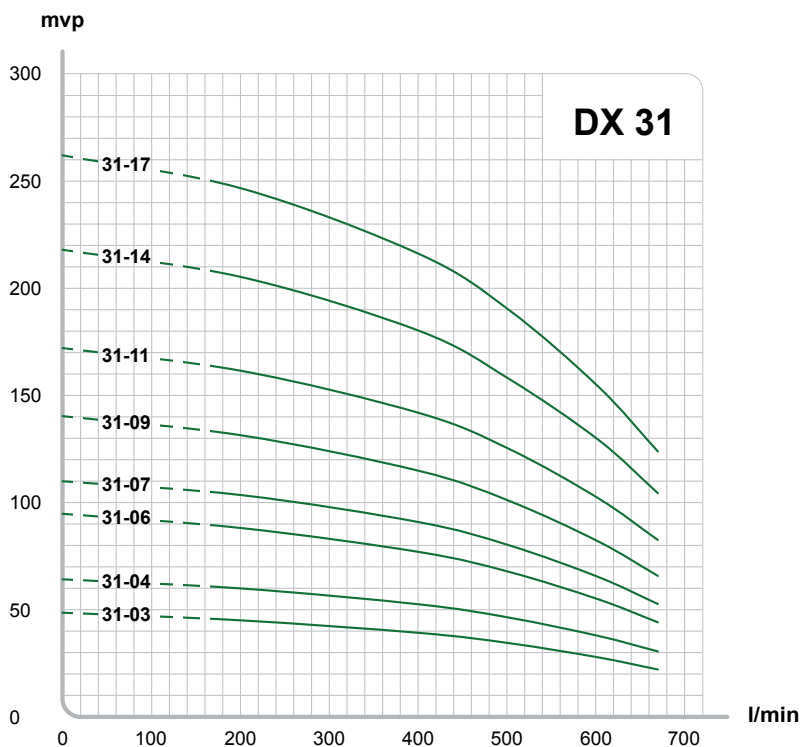

Teknisk

Pumpmodell	Motor kW	Driftström 400V	Hmax mvp	Qmax l/m	Längd mm	Vikt kg
31-03	4.0	9.3	47	670	1086	50
31-04	5.5	12.5	63	670	1188	55
31-06	7.5	16.0	94	670	1358	62
31-07	9.3	20.7	109	670	1460	66
31-09	11.0	23.3	140	670	1630	72
31-11	15.0	31.3	172	670	1833	81
31-14	18.5	38.5	218	670	2106	92
31-17	22.0	45.3	262	670	2378	103

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Rostfritt, Aisi 304
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	152 mm
Anslutning:	R80
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se