

Djupvattenanläggning

Teknisk beskrivning


E.M.S. djupvattenanläggningar levereras helt kompletta, all utrustning i borrhålet som vid tanken ingår.

Ledningarna från borrhålet till tanken levereras som extra utrustning då avståndet varierar från fall till fall.

Varje del i anläggningen är speciellt utvald eller tillverkad för att ge maximal driftsäkerhet. Som standard levereras en 60 l tank, andra storlekar finns som alternativ. Pumpen dimensioneras i varje enskilt fall.

E.M.S.-pumpen finns i mer än 100 olika storlekar vilket underlättar att välja en så lämplig storlek som möjligt.

Tryckströmbrytare, manometer och säkerhetsventil levereras fabriksmonterade på samlingsröret.

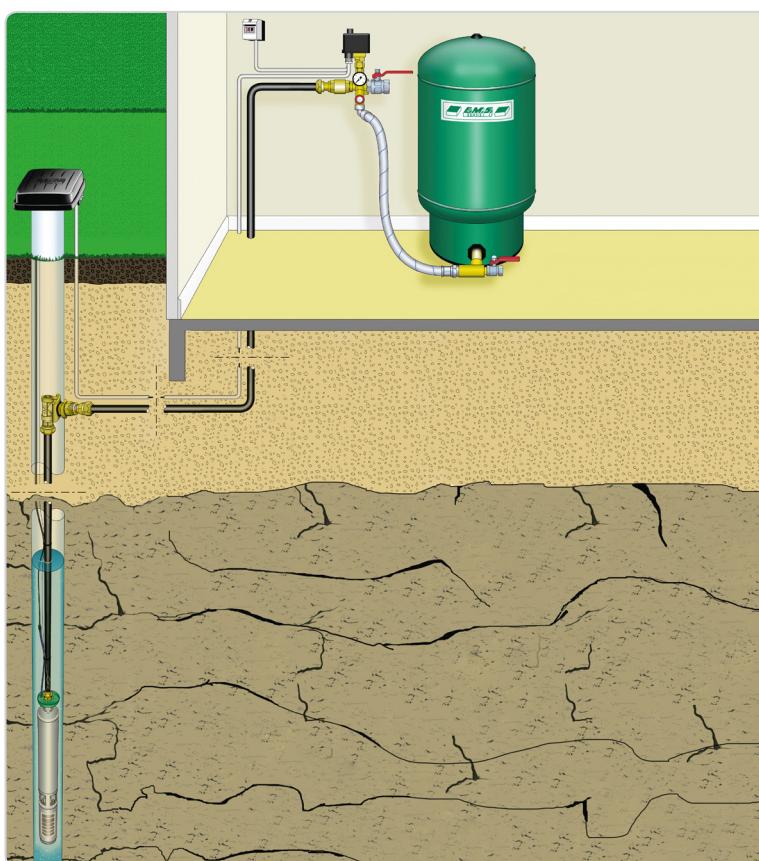

Materialspecifikation

Ute vid brunnen

- 1 st Djupvattenpump
- 1 st Borlock med eluttag 140mm
- 1 st Enkeladapter R25
- 2 st E.M.S. 32 x 25R utv.koppling
- 1 st E.M.S. 32 x 32R utv.koppling
- 2 st Vajerklämmor
- 1 st Rulle vattenfast tejp
- 1 st Rasskyddsbricka
- Elkabel 4G 1.5 mm²
- Rostfri vajer 3 mm
- PEM slang 32 x 26

Inne vid tanken

- 1 st Hydrotank 60 liter
- 1 st 6-vägsförgrening
- 1 st Tryckströmbrytare
- 1 st Säkerhetsventil
- 1 st Manometer
- 1 st Kulventil 25R, fullväg
- 1 st Backventil
- 1 st Flexibel slang
- 1 st 3-vägsförgrening
- 1 st Avtappningskran
- 1 st E.M.S. 32 x 25R utv.koppling
- 1 st Motorskydd, snabbutlösande

Kontaktpunkter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242 Fax 044 - 242 264 Ripavägen 79 296 91 Åhus
	ems@emspump.se www.emspump.se