

Flexibel slang


Teknisk beskrivning

Flexibel slang omspunnen med rostfri tråd. Kopplingar och mutter tillverkad av förnicklad mässing. Slangen är lämplig till filter och värmepumpsinstallationer.

Rostfri flexibel slang

Slätända/slätända.

Art.nr	Typ	DN	Pmax Bar	Tmax °C	r min mm
A1050	10 × 200 mm	8	10	90	48
A1052	10 × 400 mm	8	10	90	48
A1054	10 × 600 mm	8	10	90	48
A1056	15 × 200 mm	15	10	110	80
A1058	15 × 400 mm	15	10	110	80
A1060	15 × 600 mm	15	10	110	80
A1062	15 × 800 mm	15	10	110	80
A1064	15 × 1000 mm	15	10	110	80
A1066	15 × 1200 mm	15	10	110	80
A1068	22 × 200 mm	18	10	110	104
A1070	22 × 400 mm	18	10	110	104
A1072	22 × 600 mm	18	10	110	104
A1074	22 × 800 mm	18	10	110	132
A1076	22 × 1000 mm	18	10	110	132
A1080	22 × 1200 mm	18	10	110	132
A1082	28 × 400 mm	25	10	110	132
A1084	28 × 600 mm	25	10	110	132
A1086	28 × 800 mm	25	10	110	132
A1088	28 × 1000 mm	25	10	110	132

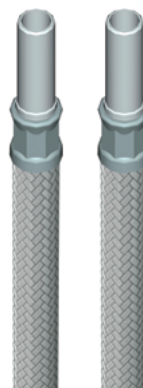

Produktinformation

Tekniska data

Max tryck: 10 Bar
Max vattentemp: Se tabell.

Material

Slang: EPDM
Kord: Rostfritt stål
 AISI 304
Anslutningar: Nickelplätterad
 mässing
Presshylsor DN8-14: Rostfritt AISI 304
Presshylsor DN15-50: Aluminium

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
Ripavägen 79 ems@emspump.se
296 91 Åhus www.emspump.se