

# Tilbakeslags- og bunnventiler

## Ventil Europa


Tilbakeslags- og bunnventil med hus og stempel i formpresset messing. Fjær og sete i rustfritt stål. Takket være konstruksjonen med fjær kan ventilen monteres i alle posisjoner. Maks arbeidstemperatur 100° C. Oljebestandige tetninger.

### Bunnventil

Dimensjon	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Høyde A mm	113	133	146	166	187	228	263	296
Diam. B mm	41.5	48	60.5	71	87	120	140	172
Maks trykk, Bar	25	25	18	18	18	12	12	12
Forpagn. ant.	6	4	4	2	2	1	1	1

### Tilbakeslagsventil

Dimensjon	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Høyde A mm	57	64	75	82	93	100	120	140	158
Diam. B mm	34.5	41.5	48	60.5	71	87	120	140	172
Maks trykk, Bar	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Forpagn. ant.	8	6	4	4	2	2	1	1	1

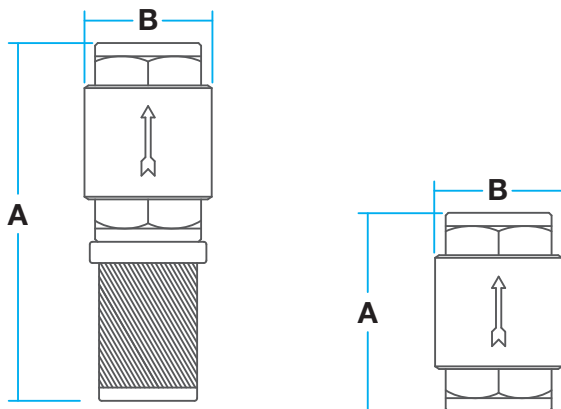

### Produktinformasjon

#### Tekniske data

Sertifisert av:	TÜV
Arbeidsområde:	-20°C - 100°C

#### Material spes.

Hus:	CW617N
Aksel:	CW614N
Fjær:	AISI 302
Ventilklaff:	AISI 304
Pakning:	NBR
Pakningsholder:	CW614N
Sil:	AISI 304
Silgjenge:	Nylon
Tilkoblinger:	ISO228