


Kalvopaisuntasäiliö

Tekninen erittely

Suljettujen lämmitysjärjestelmien kalvopaisuntasäiliöt. Säiliöt toimitetaan 1,5 bar esipaineella. Säiliöiden rakenne estää veden pääsyn kosketukseen säiliön seinämiin, estääkseen ruostumista sisäpuolelta. Säiliöt 12 - 40 l toimitetaan ilman jalustaa, ne ripustetaan seinätelineeseen tai suoraan putkistoon. 60 - 150 litraiset säiliöt varustetaan jalustalla.

Säiliöillä on CE-merkintä.

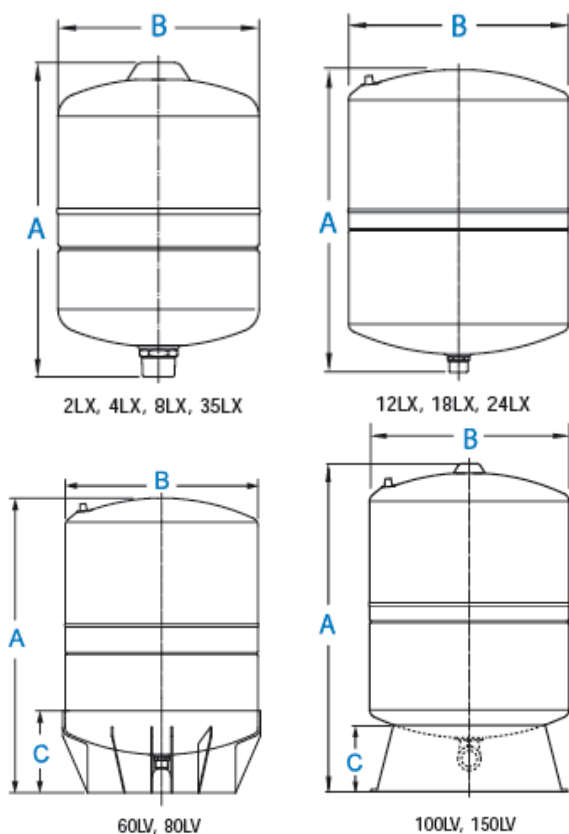

Tuoteseloste

Materiaalierittely

Säiliö:	Teräs
Kalvo:	SBR
Pinnoite:	Jauhemaali

Tekniset tiedot

Maks. veden lämpötila:	+90°C
Maks. paine:	5 bar

Kalvopaisuntasäiliö

Koko	Korkeus	Halkaisija	Liitäntä
12	379	229	R20 uk..
18	374	279	R20 uk..
24	421	290	R20 uk..
40	559	390	R20 uk..
60	592	390	R25 sk..
80	770	390	R25 sk..
100	765	450	R25 sk..
160	925	550	R40 uk..

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka Oy Puh +358-19-36281

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA
ems@emspump.fi
www.emspump.fi