



Djupvattenpump S 10-160

Teknisk beskrivning

DX S10 är prisvärda pumpar för industri, kommuner och lantbruk.

Pumparna lämnar stora flöden.

Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

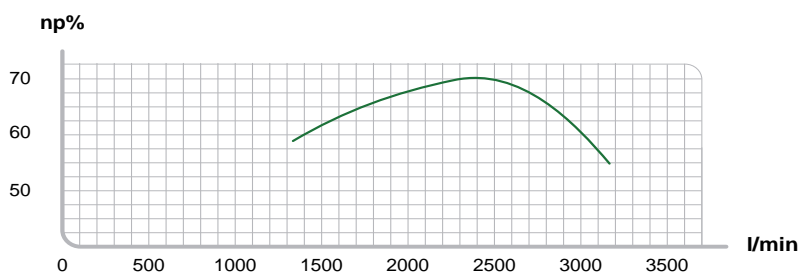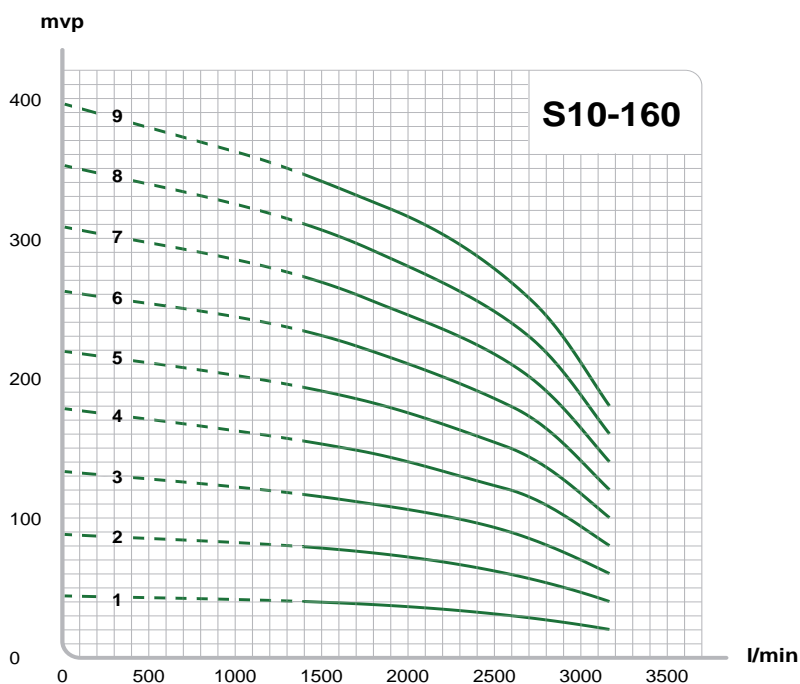

Tekniska data

| Pumpmodell | Motor kW | Driftström | | Hmax mvp | Qmax L/m | Längd mm | Vikt kg |
|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 230V | 400V | | | | |
| 1 | 18.5 | -- | 38.5 | 40 | 3160 | 1672 | 140 |
| 2 | 37.0 | -- | 74.0 | 79 | 3160 | 2015 | 234 |
| 3 | 55.0 | -- | 108.0 | 118 | 3160 | 2403 | 301 |
| 4 | 75.0 | -- | 174.0 | 157 | 3160 | 2788 | 430 |
| 5 | 110.0 | -- | 232.0 | 196 | 3160 | 3068 | 488 |
| 6 | 110.0 | -- | 232.0 | 236 | 3160 | 3238 | 512 |
| 7 | 130.0 | -- | 256.0 | 275 | 3160 | 3538 | 580 |
| 8 | 150.0 | -- | 298.0 | 314 | 3160 | 3818 | 655 |
| 9 | 185.0 | -- | 384.0 | 356 | 3160 | 4138 | 717 |

Produktinformation

Material

| | |
|--------------------|----------|
| Ytterhölje: | Gjutjärn |
| Hjul och diffusor: | Gjutjärn |
| Mellanstycke: | Gjutjärn |

Motordata

| | |
|-------------------------|----------|
| Spänning: | 3 × 400V |
| Kapslingsklass: | IP 68 |
| Max spänningsdifferens: | +/- 5% |
| Max antal starter: | 20/timma |

Motorerna finns med direktstart DOL eller med Y/D start.

Övrig data

| | |
|-----------------------|-------------|
| Minsta borrhål: | 256 mm |
| Anslutning: | Fläns DN175 |
| Max vattentemperatur: | 30°C |

Kontaktuppgifter

| | |
|-------------------------|-------------------|
| E.M.S. Teknik AB | Tel 044 - 242 242 |
| | Fax 044 - 242 264 |
| Ripavägen 79 | ems@emspump.se |
| 296 91 Åhus | www.emspump.se |