


Djupvattenpump DX 10

Teknisk beskrivning

Dx10 används där man behöver lite mer vatten som till exempel lantbruk, industri eller värmepumpsanläggningar.

Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

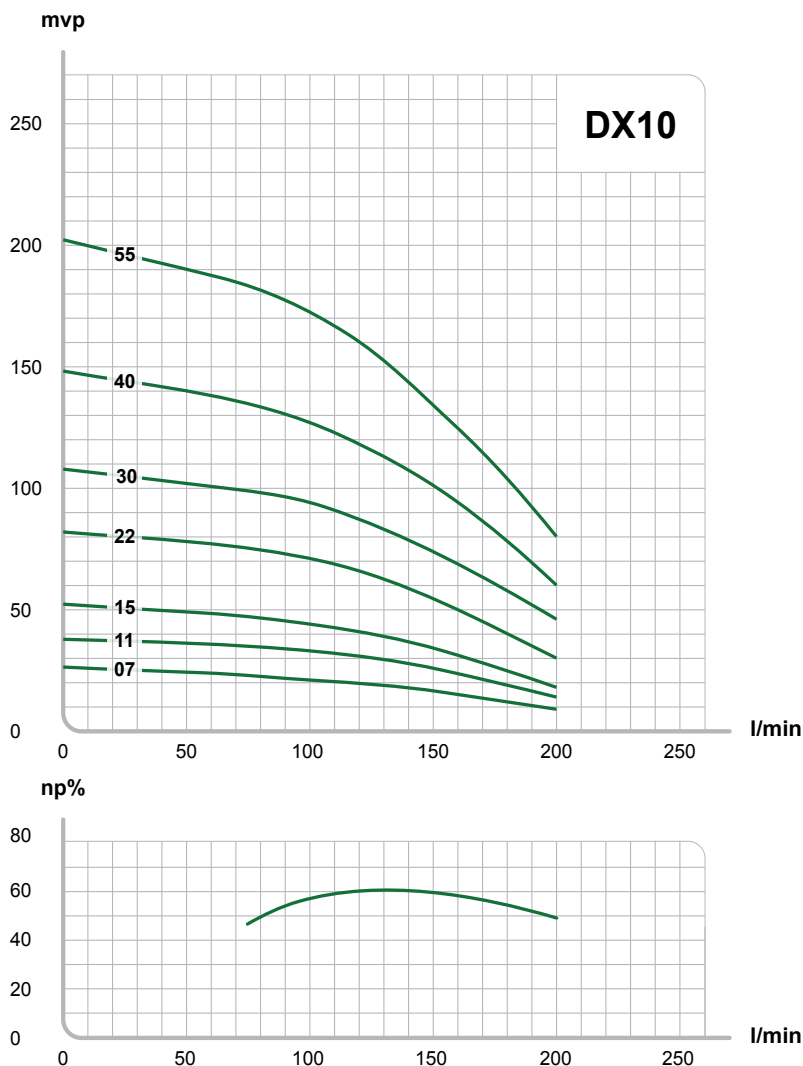

Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström		Hmax mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
		230V	400V				
10-07	0.75	7.3	2.0	26	200	542	11.5
10-11	1.10	--	2.8	38	200	638	13.6
10-15	1.50	--	3.9	52	200	724	15.2
10-22	2.20	--	5.5	82	200	911	18.1
10-30	3.00	--	7.5	108	200	1090	21.6
10-40	4.00	--	9.9	148	200	1502	29.4
10-55	5.50	--	12.6	202	200	1928	42.6

Produktinformation

Material

- Ytterhölje:** Rostfritt, Aisi 304
- Hjul och diffusor:** Noryl, Glasfiber arm. PC
- Mellanstycke:** Rostfritt, Aisi 304
- Anslutning:** Rostfritt, Aisi 304

Motordata

- Spänning:** 3 × 400V
1 × 230V
- Kapslingsklass:** IP 68
- Max spänningsdifferens:** +/- 5%
- Max antal starter:** 20/timma

Övrig data

- Minsta borrhål:** 104 mm
- Anslutning:** R50
- Max vattentemperatur:** 30°C

Kontaktuppgifter

- E.M.S. Teknik AB** Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
- Ripavägen 79
296 91 Åhus
- ems@emspump.se
www.emspump.se