
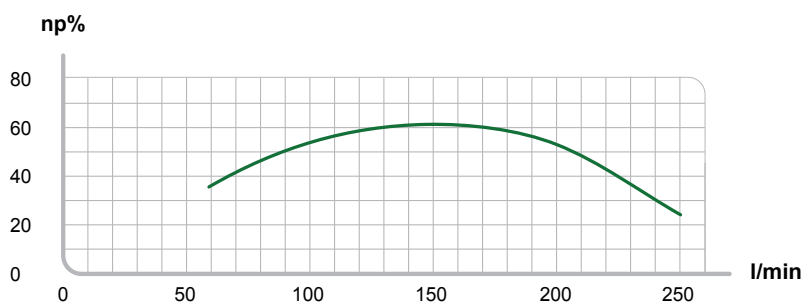


Djupvattenpump DX 12

Teknisk beskrivning

Dx12 används där man behöver lite mer vatten som till exempel lantbruk, industri eller värmepumpsanläggningar.

Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

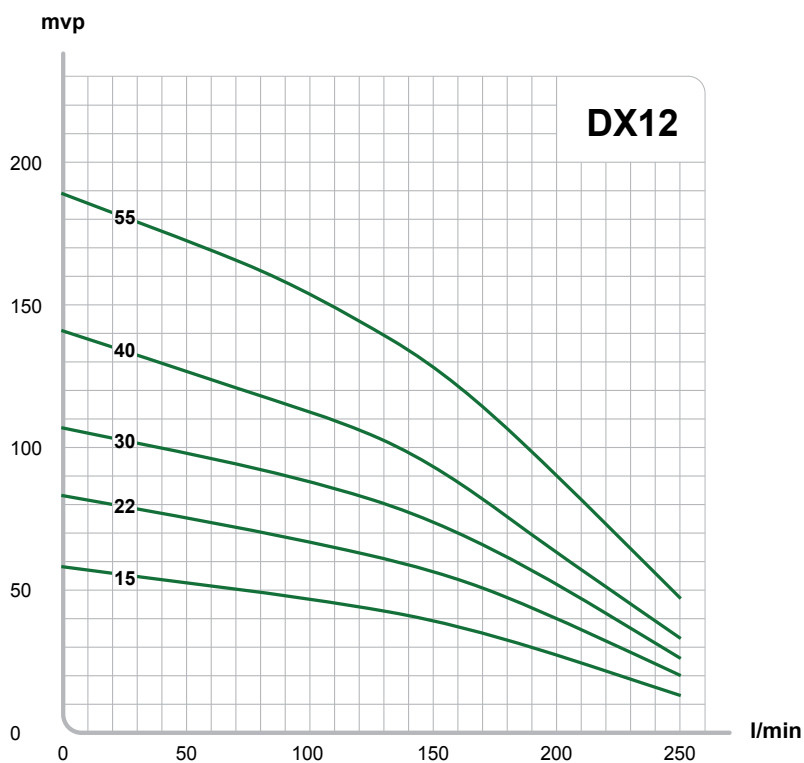

Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
		kW	230V				
12-15	1,5	-	3,9	58	250	999	17,9
12-22	2,2	-	5,5	83	250	1239	21,1
12-30	3,0	-	7,5	107	250	1579	26,4
12-40	4,0	-	9,9	141	250	2030	34,2
12-55	5,5	-	12,6	189	250	2556	44,6

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	104 mm
Anslutning:	R50
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se