



Kontaktormotorskydd KM 11

Teknisk beskrivning

Kontaktormotorskydd används vanligen där man vill fjärrstyra en pump med hjälp av exempelvis en nivåvipa eller tryckströmbrytare. Kontaktorn levereras med 400V spole som standard.

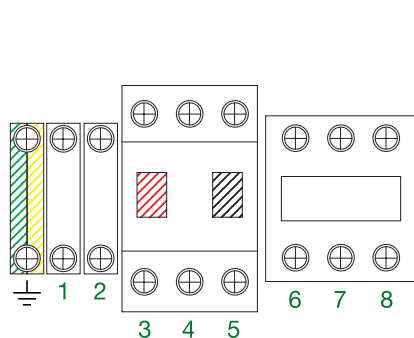

- Jord
- 1-2** Kopplas till yttre brytare t ex tryckströmbrytare eller nivåvakt.
 - 3** L1 Inkommande fas.
 - 4** L2 Inkommande fas.
 - 5** L3 Inkommande fas.
 - 6** U till motor.
 - 7** V till motor.
 - 8** W till motor.

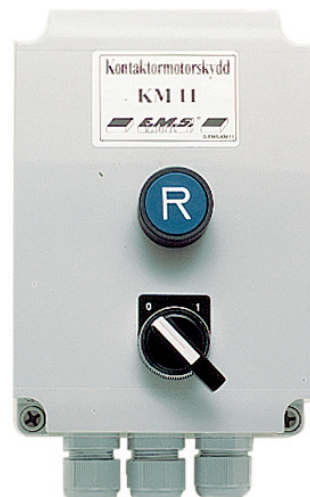

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Tel 044 - 242 242

Fax 044 - 242 264

Ripavägen 79

ems@emspump.se

296 91 Åhus

www.emspump.se